

**N 911. Rollenkäfig Bronze**  
**N 911.S. mit Sicherungsring**  
**N 911.F. mit Montagehilfe**

**i** Produkteigenschaften


**Material:** Bronze  
**Rollen:** Stahl gehärtet  
**Technische Beschreibung:**  
 Profilrollen haben eine linienförmige Auflagefläche; die Seitenkraftaufnahme ist ca. 12 mal höher als bei einem Kugelkäfig. Paarung mit allen INTERCOM h3 Säulen und den Führungsbuchsen N409, N062, 066 BUS, N316, 319 BUS möglich.

**N 911., N 911.S., N 911.F. Rollenkäfig**


d1	19/20	24/25	30/32	38/40	48/50	63
k	3	3	4	4	4	4
n	2,8	3,2	3,9	3,9	4,2	4,8
Anzahl der Rollen pro Umfangreihe	8	10	12	14	18	22
L	Gesamtzahl Rollen					
45	32	40				
56	40	50	60			
63				84		
71	56	70	72			
80	64	80	96	98	126	
95		90	108	126	162	198
105		100	120	140	180	
120			132	154	198	242
140			156	182	234	286
160			180	210	270	330



Zeichnung zu N 911. & N 911.S.

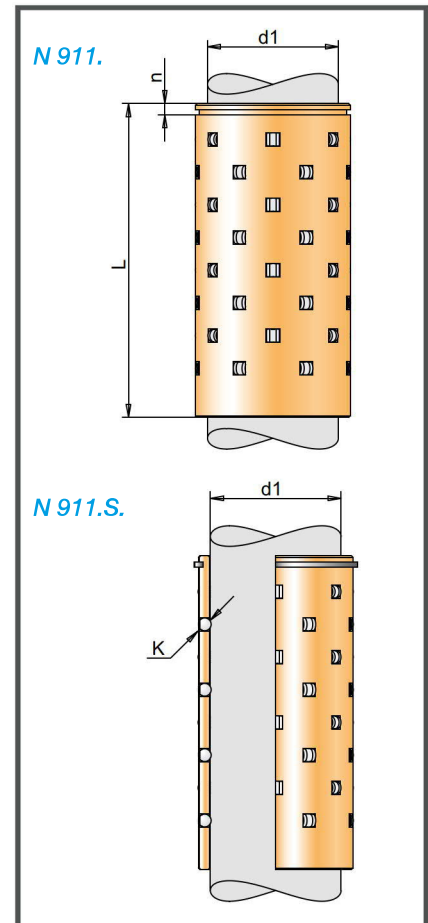

Zeichnung zu N 911.F.

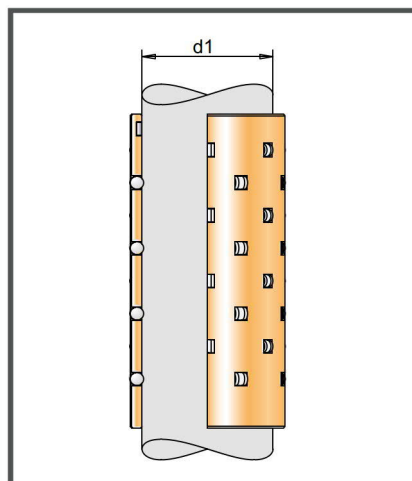

**Bestellbeispiele:**

N911.20.45 Rollenkäfig,  
 Säulendurchmesser d1 = 20 mm, L = 45 mm

N911.S.20.45 Rollenkäfig mit Sicherungsring,  
 Säulendurchmesser d1 = 20 mm, L = 45 mm

N911.F.20.45 Rollenkäfig mit Montagehilfe,  
 Säulendurchmesser d1 = 20 mm, L = 45 mm

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.