


6023. Ersatztragbolzen mit Fallringsicherung nach BMW-Norm

Zeichnung zu 6023.

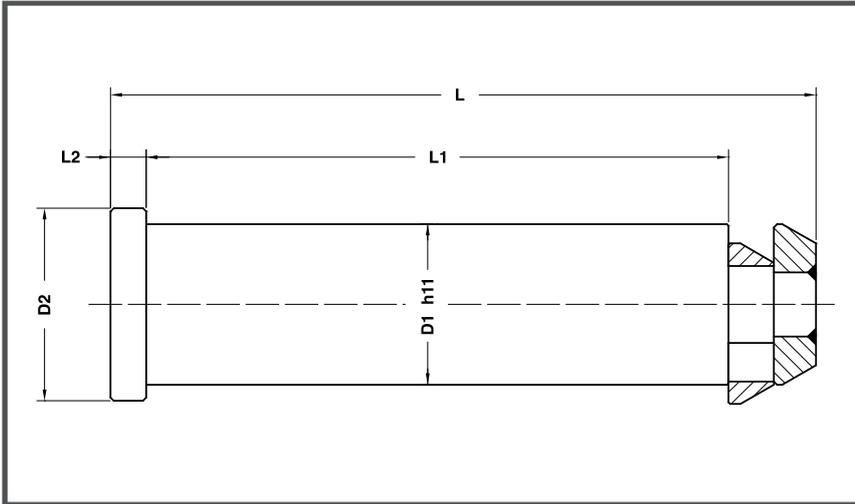

maximale Traglast kg	maximale Traglast kg bei 2 Bolzen	D1	D2	L	L1	L2
3.200	6.400	30	40	158	129	10
4.500	9.000	40	50	187	155	10
8.000	16.000	50	60	220	180	11
10.000	20.000	60	70	246	205	11
18.000	36.000	80	90	305	255	12

i Produkteigenschaften

Material: CK45

Aus Sicherheitsgründen stets berücksichtigen, dass zwei Tragbolzen das gesamte Werkzeuggewicht tragen müssen.



Bestellbeispiel:

6023.30
Tragbolzen mit Fallringsicherung
D1 = 30 mm