

E8977. Schneidbuchsen ohne Bund
nach ISO 8977, HSS, mit durchgehendem Startloch

i Produkteigenschaften

Material: HSS (1.3343)

Härte: 64 ± 2 HRC

Ausführung:
gehärtet, angelassen und geschliffen

Zeichnung zu E8977.

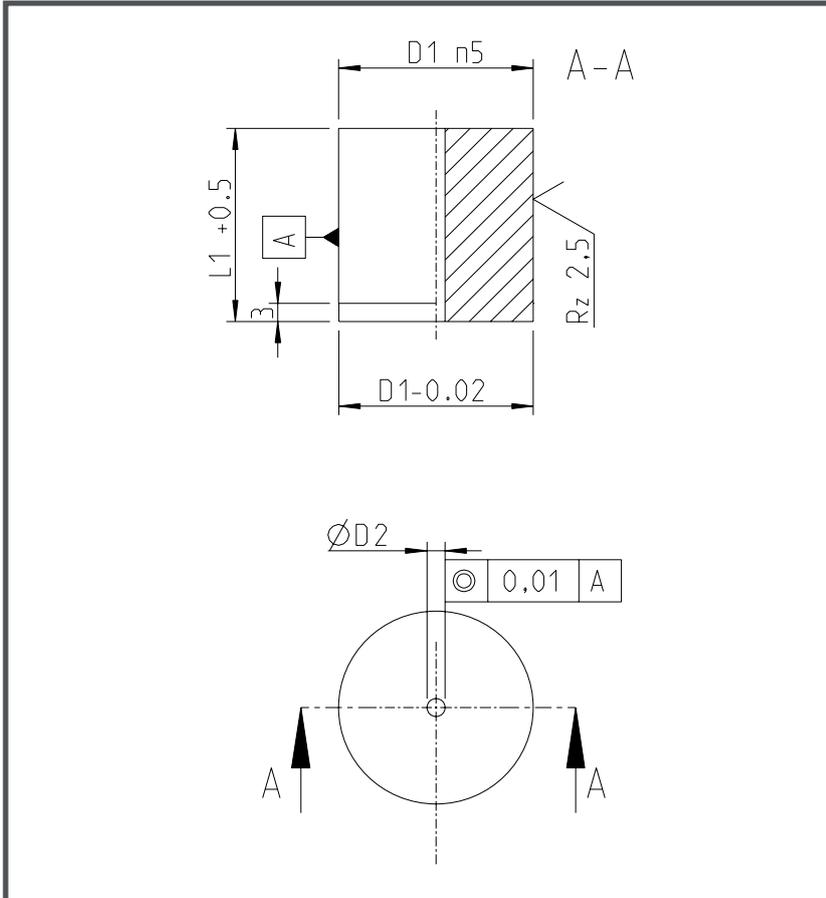


Tabelle zu E8977.

D1	D1-Toleranz	D2 ±0,1	L1					
10,0	n5	1,2	22,0	25,0	28,0	30,0	32,0	35,0
13,0		1,4						
16,0		2,0						
20,0		2,4						
22,0								
25,0								
32,0	j6							
38,0								
40,0								
45,0								

Bestellbeispiel:

E8977.1000.022
Schneidbuchsen ohne Bund,
mit durchgehendem Startloch, HSS
D1 = 10,0 mm
L1 = 22,0 mm